

SEMC5701A



超小型高性能コンピュータ
(52mm角)




高性能 VR5701CPU (ルネサス エレクトロニクス製) を搭載
CPUボード, I/Oボード, コネクタボードの3枚で構成



ブロック図

仕様一覧

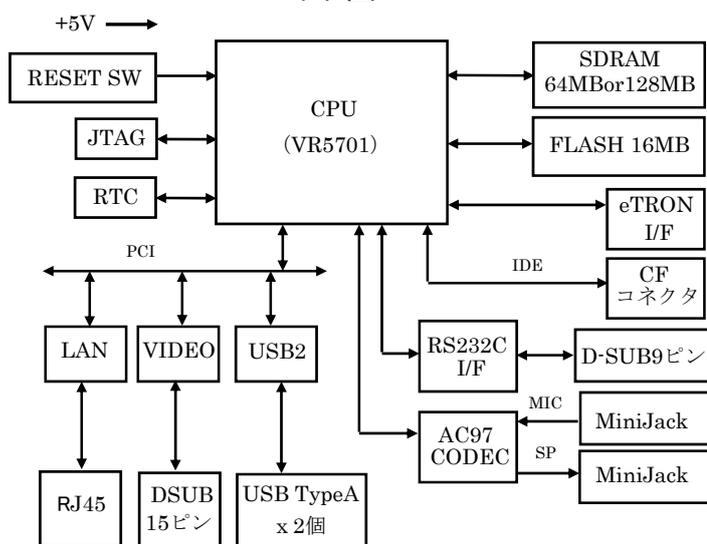

CPU	VR5701 266MHz/333MHz設定可能
フラッシュメモリ	16Mバイト
SDRAM	DDR SDRAM 64Mバイトor128Mバイト
入出力 I/F	RTC, eTRON I/F, CF (True IDE), SXGA(1280x1024), LAN(100BASE) USB2.0x2ch, Audio(ステレオ)入出力, RS232C, JTAG I/F(デバッグ用)
電源	+5V
外形寸法	52mmx52mmx45mm(突起部を除く)

シマフジ電機株式会社 〒144-0051 大田区西蒲田8-1-15 KCビル5階

TEL:03-3733-8308 FAX:03-3733-8318 E-mail: info@shimafuji.co.jp URL: http://www.shimafuji.co.jp/

◆機能向上や品質改良などのため、本資料に記載された内容は予告なく変更される場合があります。

SP171B008