


特長


- ◎ RZ/A1L を搭載したソフトウェア開発用ボード
- ◎ システム製作に先行してミドルウェアやソフトウェアの開発を行うことが可能
- ◎ RZ/A1L 標準208ピンパッケージを採用（176ピンパッケージは、受注生産）
- ◎ RZ/A1Lのシェアピンはジャンプスイッチ及びDIPスイッチで設定

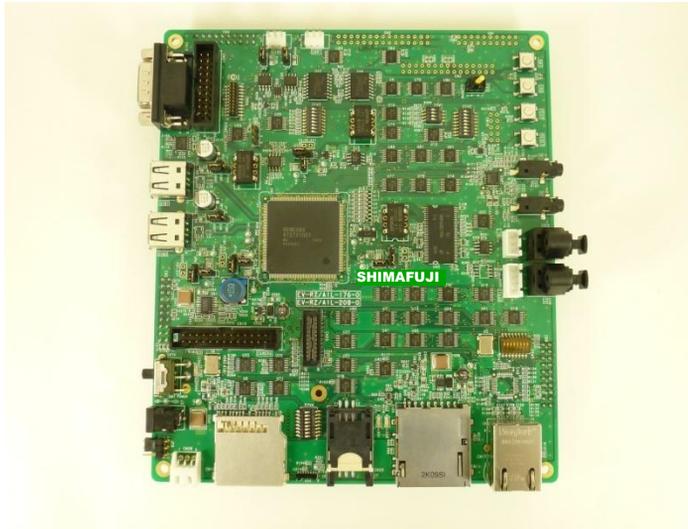

仕様一覧

| 項目 | 仕様 |
|----------|---|
| RZ/A1L | CPUcore : Cortex A9 命令/データキャッシュ: 32K/32K byte L2キャッシュ: 128K byte 133MHz |
| メモリ | SDRAM : 64M byte SRAM: 3M byte (CPU内蔵) |
| CARD | SD カードスロット MMCカードスロット SIM カードスロット |
| Ether | 100Base RJ45 (208pin CPU のみ対応) |
| USB2.0 | HOST or DEVICE |
| JTAG | Coresiteアーキテクチャ 対応コネクタ搭載 |
| 外部拡張コネクタ | 10pin コネクタ 20pin コネクタ x4 30pin コネクタ x4 34pin コネクタ |
| 電源 | 単一12V DC |
| サイズ | 175mm×155mm |
| 動作温度 | 0 ~ 45°C |

ブロック図

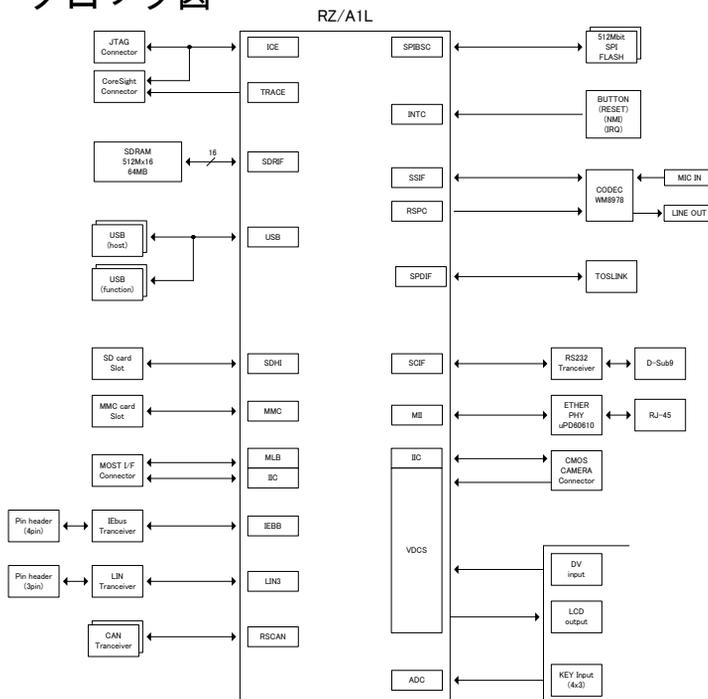

本文中に記載の会社名および製品等は各社の商標または登録商標です。