

SpaceWire 6Port Router Unit




小型 6Port SpaceWire Router

DC5V単一電源動作


JAXA(宇宙航空研究開発機構)との共同開発

仕様一覧

項目	仕様
FPGA	XC3S1000-4FT256(Xilinx)
入出力I/F	SpaceWire x6 Port (Dsub 9 Female x 6)
動作環境	+5V 動作温度:0°C~40°C
サイズ	50mm × 65mm × 55mm (突起部を除く)
ボード構成	FPGAボード x1 SpaceWireコネクタボード x2

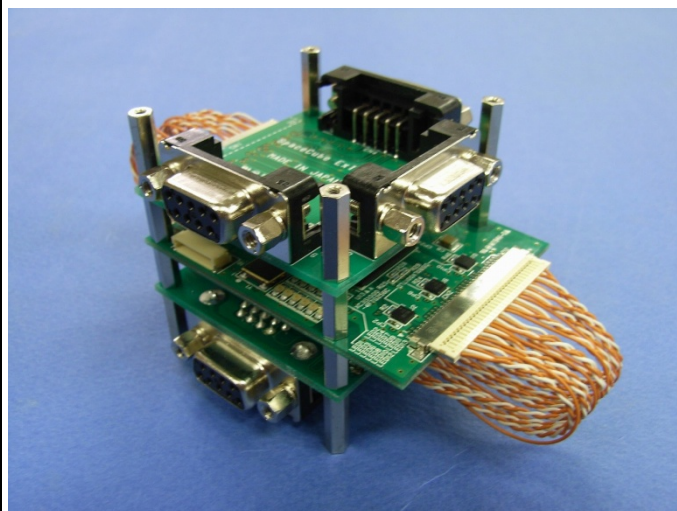

ブロック図

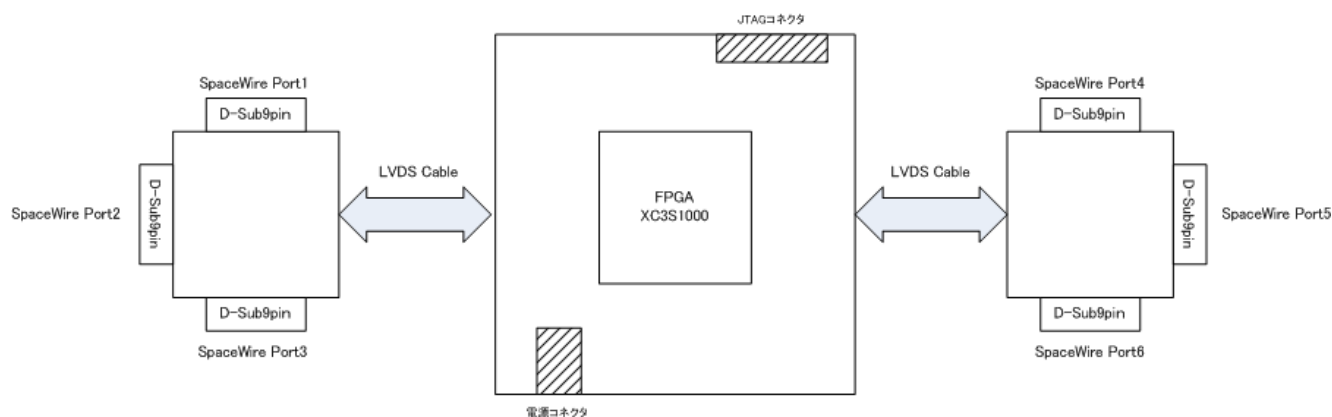

本文中に記載の会社名および製品等は各社の商標または登録商標です。

シマフジ電機株式会社 〒144-0051 東京都大田区西蒲田8-1-15 KCビル5階

TEL: 03-3733-8308 FAX: 03-3733-8318 E-mail: info@shimafuji.co.jp URL: <http://www.shimafuji.co.jp/>

◆機能向上や品質改良などのため、本資料に記載された内容は予告なく変更される場合があります。

SP19E3001